
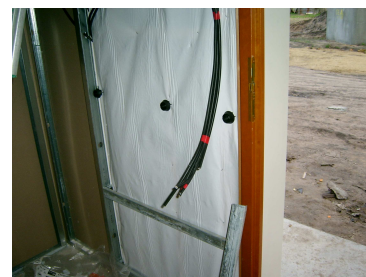


Fiche technique des supports de rail **SIXBOX OB 17 à 83**

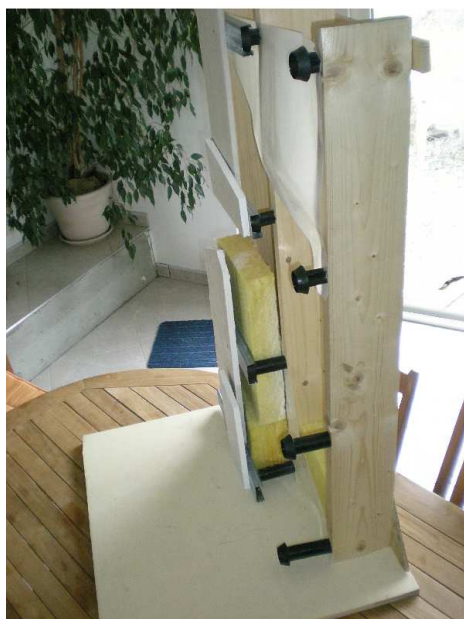

Domaine d'utilisation: Système de fixation des fourrures F47 pour plaques de plâtre (DTU 25.41 norme NF P 72203) garantissant l'étanchéité à l'air des murs, dans le cadre des obligations du Cahier des Prescriptions Techniques 3560, des Réglementations Thermiques 2005 à 2020; labels: BBC, THPE, BEPOS, etc. définis par le CNDB et le CSTB, et ceci pour tous les types de bâtiments.

Matière: polypropylène recyclé (norme iso: 75/178/179/180/527/1133) Température maximale d'utilisation: 50° C
Couleur: noir

Avantages produits: ■ Garantie de l'étanchéité à l'air ■ Vissage direct sur l'ossature ■ Rapidité et facilité de mise en œuvre
■ Diminution des coûts ■ Adaptabilité et universalité du Système ■ Solidité et fiabilité de la fixation
■ Vide technique assuré entre le film d'étanchéité et la plaque de plâtre (aucune traversée du film)

Type de doublage admissible: Plaque de plâtre de type « Fermacell » de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²), plaque de plâtre standard de 12.5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12.5 mm doublée (24 kg/m²)

Portée maximales: 120 cm

Entraxe maximal: plaque de type « Fermacell » : murs = 60 cm

plaque de plâtre standard = 60 cm ou 50 cm en bord de mer

Sur isolation: les Versions OB 63 et OB 83 permettent d'intégrer des gaines techniques de grandes dimensions (aérothermie), des volets roulants, etc. ou d'intégrer une isolation complémentaire; pour répondre aux normes BBC, THPE, etc. et ceci sans modifier le procès de fabrication de la structure des murs.

Règlementation: Isolation complémentaire admissible = 1/2 de la valeur du R du mur à moins de 600 m d'altitude, au dessus= 1/3 du R (DTU 31.2 p: 8.4.3.2)

Fixation / mise en œuvre:

OB 17: vis à bois D= 4 long mini : 55 mm	OB 30: vis à bois D= 4 long mini : 70 mm
OB 63: vis à bois D= 5 long mini : 75 mm	OB 83: vis à bois D= 5 long mini : 95 mm

Conditionnement:

OB 17: 500 pièces par carton (2 sachets / carton)	OB 30: 400 pièces par carton (2 sachets / carton)
OB 63: 250 pièces par carton (1 sachet / carton)	OB 83: 200 pièces par carton (1 sachet / carton)

Fixation / mise en œuvre:

OB 17: vis à bois D= 4 long mini : 55 mm	OB 30: vis à bois D= 4 long mini : 70 mm
OB 63: vis à bois D= 5 long mini : 75 mm	OB 83: vis à bois D= 5 long mini : 95 mm


photos non contractuelles, dimensions à titre d'information

**ACCES DIRECT – Les Pelouses- 72250 CHALLES Tel: 02 43 72 23 23 fax: 02 43 72 72 78 -Email: accesdirect@sfr.fr
sarl au capital de 10 000 € RCS Le Mans B 483 595 542 – ape: 515 F - www.sixbox.fr**

SIXBOX: brevets et marque déposés

Fiche technique des supports de rail **SIXBOX OB 17 à 83**

Traitement des murs

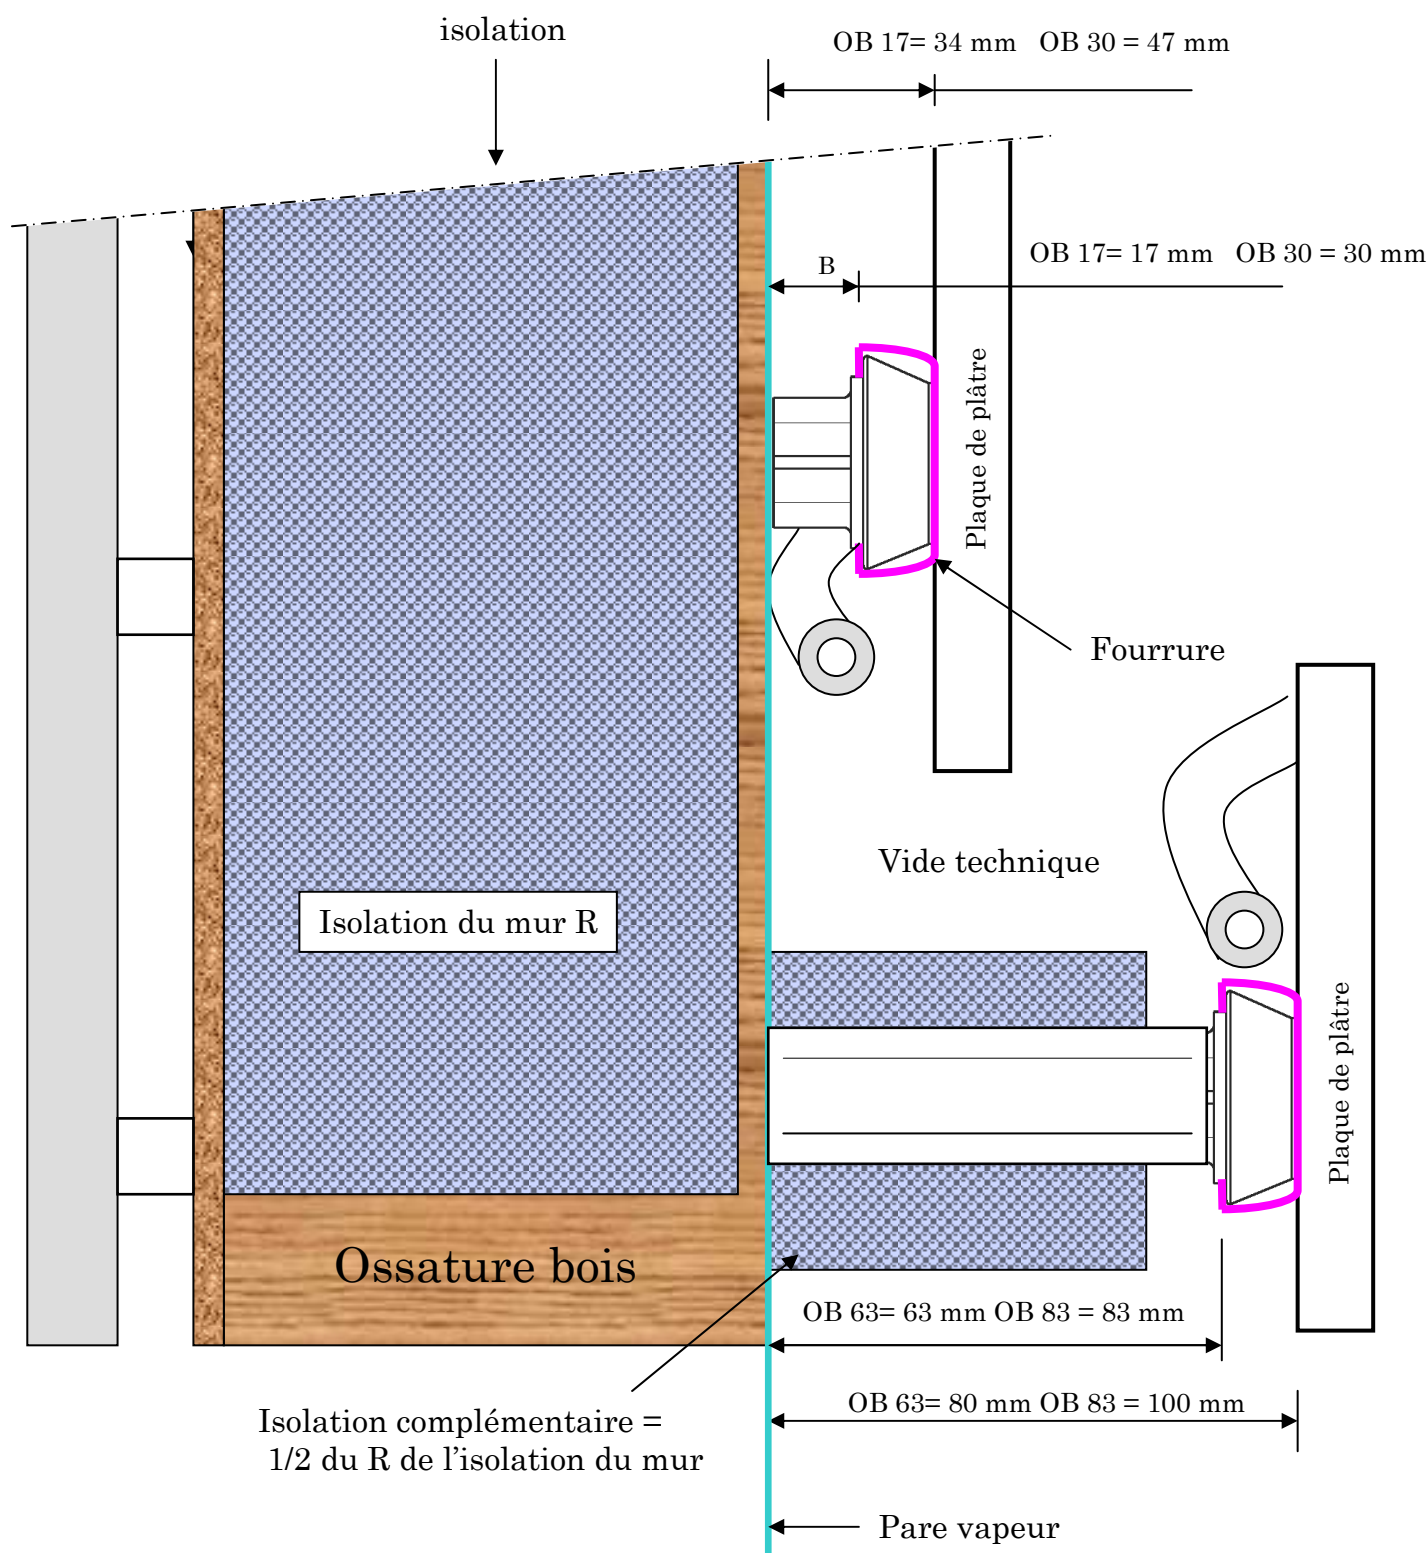

photos non contractuelles, dimensions à titre d'information

ACCES DIRECT – Les Pelouses- 72250 CHALLES Tel: 02 43 72 23 23 fax: 02 43 72 72 78 -Email: accesdirect@sfr.fr
sarl au capital de 10 000 € RCS Le Mans B 483 595 542 – ape: 515 F - www.sixbox.fr

SIXBOX: brevets et marque déposés

Fiche technique du support de rail

SIXBOX OBR 30/60



Partie mobile OBR



Partie fixe OBR



Rondelle OBZ



Pince SIXBOX OBR

Acier galvanisé (classe M0)

Matière plastique

Domaine d'utilisation: Système de fixation de fourrures F47, pour plaques de plâtre (DTU 25.41 norme NF P 72203) garantissant l'étanchéité à l'air des murs, des planchers et des sous toitures, dans le cadre des obligations du Cahier des Prescriptions Techniques 3560, des Réglementations Thermiques 2005 à 2020; labels: BBC, THPE, BEPOS, etc. définis par le CNDB et le CSTB, et ceci pour tous les types de bâtiments.

Avantages produits: Garantie de l'étanchéité à l'air Fixation réglable Rapidité et facilité de mise en œuvre
Diminution des coûts Adaptabilité et universalité du Système Solidité et fiabilité de la fixation
Vide technique assuré entre le film d'étanchéité et la plaque de plâtre (aucune traversée du film)
Plafonds: **Sécurité:** Le concept exclusif SIXBOX OBR réalisé en acier, fixé par vis standard, est classé M0

Type de doublage admissible: Plaque de plâtre de type « Fermacell » de 10 à 18 mm (11,5 à 21 kg/m²), plaque de plâtre standard de 12.5 à 18 mm (12 à 17 kg/m²) ou 12.5 mm doublée (24 kg/m²)

Portée maximales: 120 cm

Entraxe maximal: plaque de type « Fermacell » : murs = 60 cm, rampants = 50 cm et plafonds = 40 cm
plaque de plâtre standard = 60 cm ou 50 cm en bord de mer

Composition de l'ensemble : Partie fixe OBR, Partie Mobile OBR, (carton de 150 pièces)

Accessoires : Equerre acier galvanisé SIXBOX OBM 110 pour plafonds, sous toitures et murs. (carton de 50 pièces)
Equerre acier galvanisé SIXBOX OBP 300 pour plafonds et sous toitures (carton de 50 pièces)
Rondelle plastique SIXBOX OBZ (sachet de 150 pièces)
Pince SIXBOX OBR : pour le clipsage aisé de la fourrure sur le support

Visserie: Standard (voir désignations sur les fiches ci-dessous)

photos non contractuelles, dimensions à titre d'information


ACCES DIRECT – Les Pelouses- 72250 CHALLES Tel: 02 43 72 23 23 fax: 02 43 72 72 78 -Email: accesdirect@sfr.fr
sarl au capital de 10 000 € RCS Le Mans B 483 595 542 – ape: 515 F - www.sixbox.fr

SIXBOX: brevets et marque déposés

Fiche technique du support de rail

SIXBOX OBR 30/60

Traitement des plafonds et sous toitures

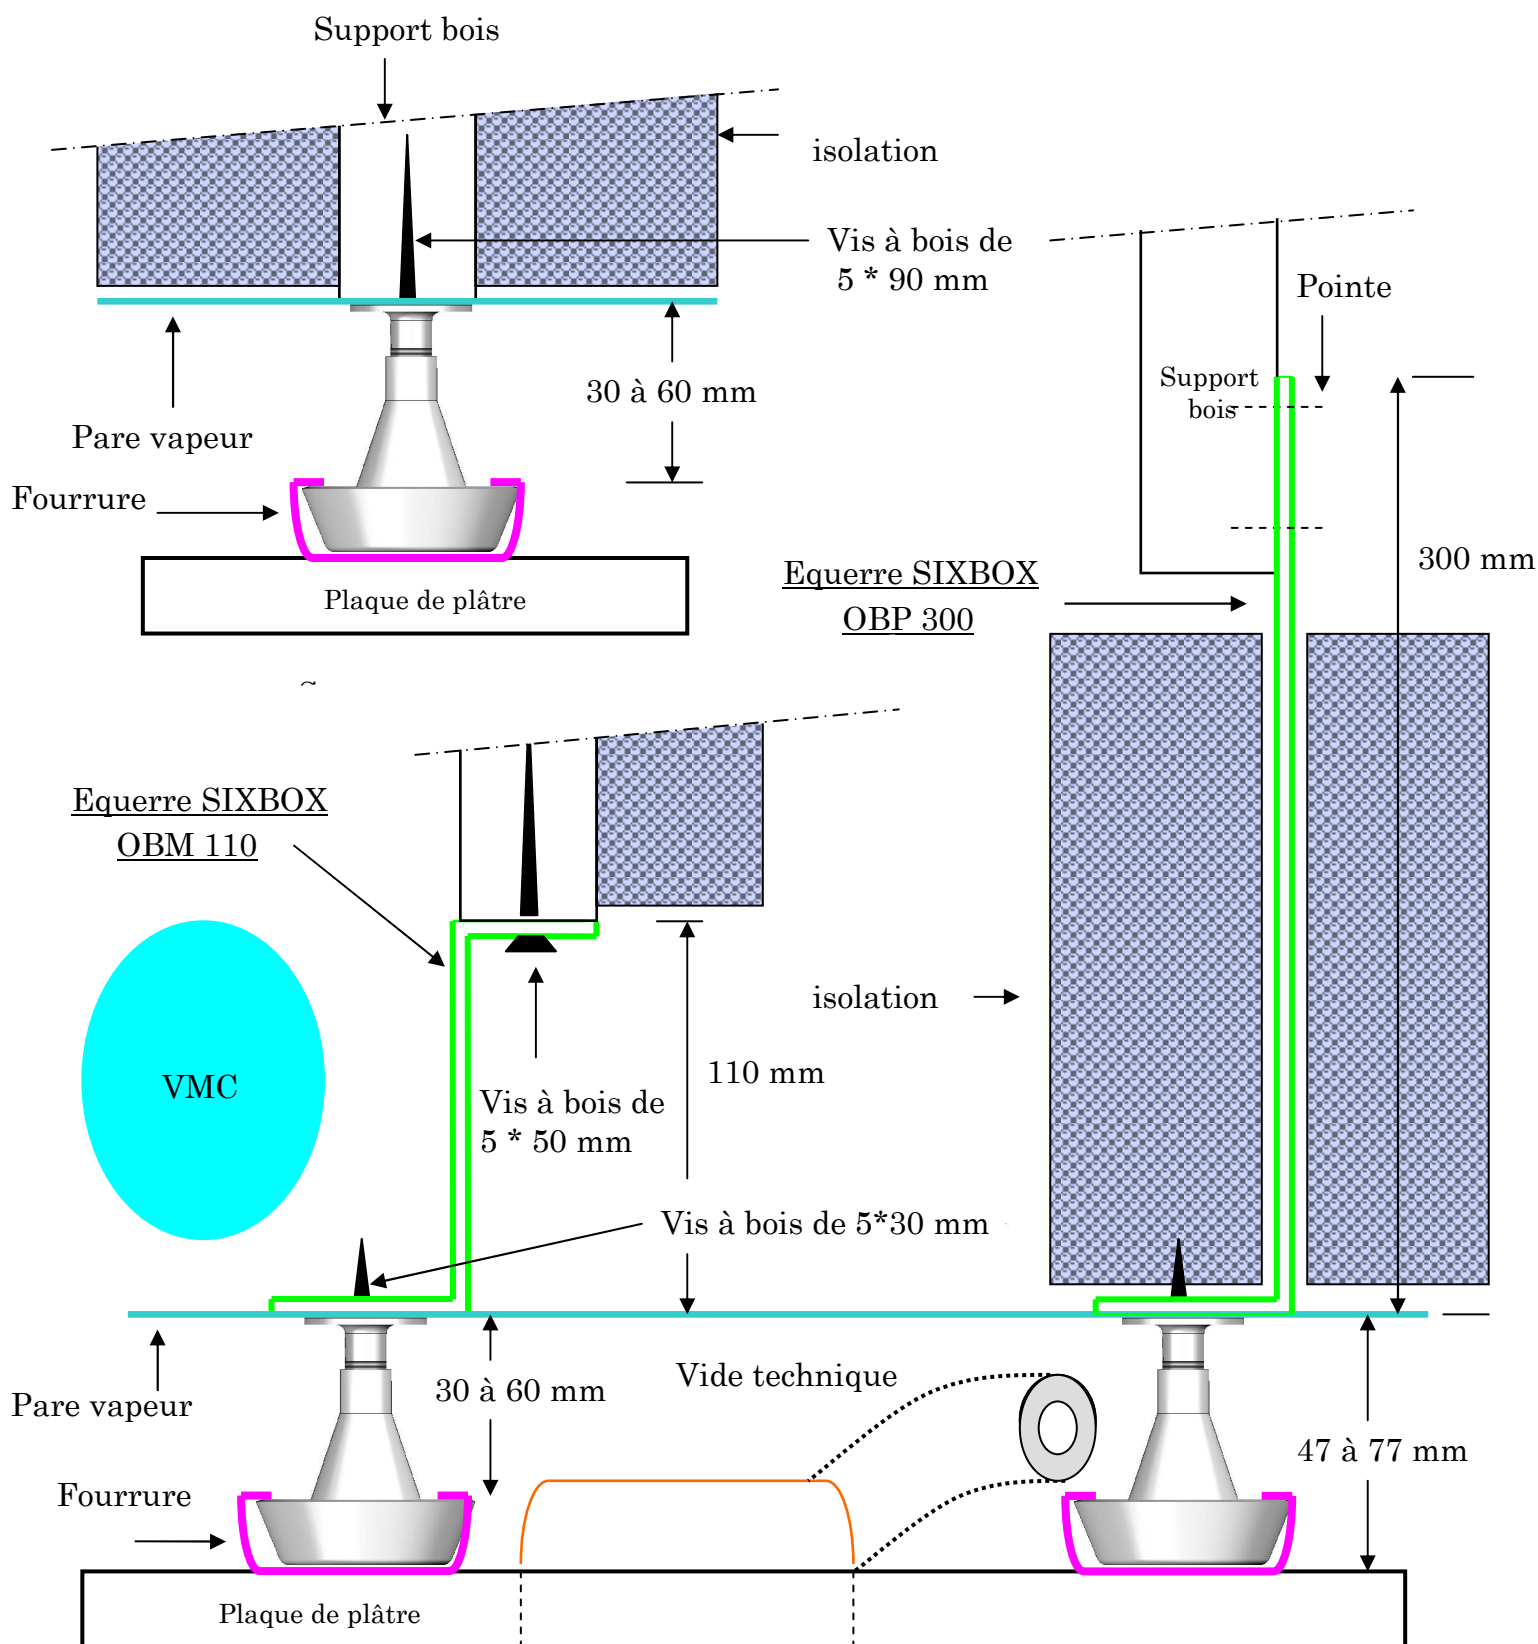


photos non contractuelles, dimensions à titre d'information

ACCES DIRECT – Les Pelouses- 72250 CHALLES Tel: 02 43 72 23 23 fax: 02 43 72 72 78 -Email: accesdirect@sfr.fr
sarl au capital de 10 000 € RCS Le Mans B 483 595 542 – ape: 515 F - www.sixbox.fr

SIXBOX: brevets et marque déposés

Fiche technique du support de rail **SIXBOX OBR 30/60**

Traitement des murs

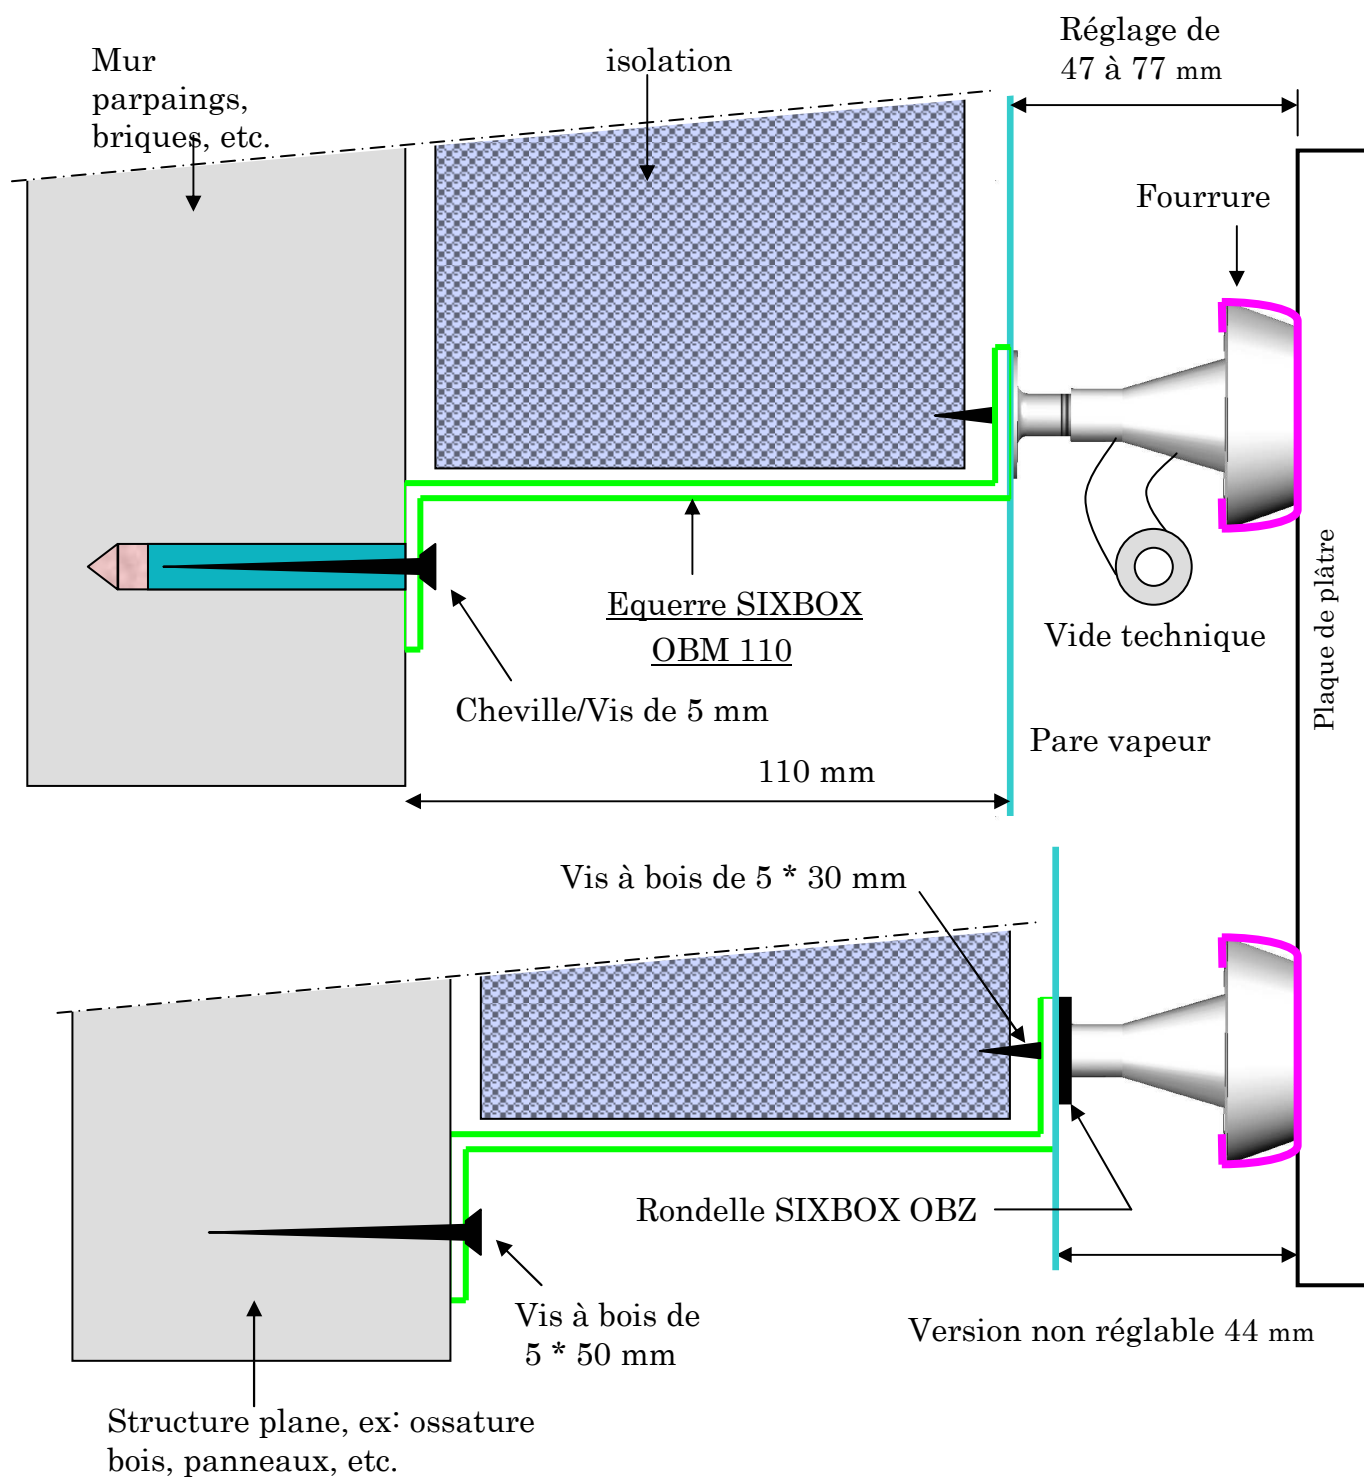

photos non contractuelles, dimensions à titre d'information

ACCES DIRECT – Les Pelouses- 72250 CHALLES Tel: 02 43 72 23 23 fax: 02 43 72 72 78 -Email: accesdirect@sfr.fr
sarl au capital de 10 000 € RCS Le Mans B 483 595 542 – ape: 515 F - www.sixbox.fr

SIXBOX: brevets et marque déposés