

Tentation

Coulissant aluminium à hautes performances, pour le neuf et la rénovation.
La finesse des profils vous offre des lignes épurées qui valoriseront votre projet.



COULISSANT ALUMINIUM

*Un maximum de lumière
grâce à la finesse
de ses profils.*

Tentation

■ CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Lignes épurées pour un design élégant
- Chicane réduite de 30 mm
- Configurations disponibles, baie et châssis : 2 ou 4 vantaux bi-rails, 3 vantaux tri-rails, galandage monorail
- Chariot réglable pour faciliter la pose et offrir un confort d'utilisation
- Crémone à 3 points de verrouillage
- Joint brosse en partie basse et joint acoustique sur les montants pour une meilleure étanchéité
- Dimensions maximum pour une BC2 : H 2250 x L 3200 mm
- Dimensions maximum pour une BC3 : H 2250 x L 3600 mm
- Large possibilité de finition et option (coloris, quincaillerie, vitrage...)
- Option galandage : caisson étanche à l'air (version 1), caisson étanche à l'air et thermique (version 2)
- Solution PMR (accès Personne à Mobilité Réduite) : seuil réduit de 20 mm, seuil de base encastré + rampe d'accès extérieur**
- Option serrure
- Compatible avec l'ensemble de nos volets roulants



Dormant monobloc de 120 mm vue intérieure



Dormant rénovation avec habillage de 40 mm



Dormant rénovation avec habillage de 68 mm

■ PERFORMANCES

- Coefficients thermiques :
 $U_w =$ jusqu'à 1,4 W/(m².K) pour un couissant dimensions Acotherm H 2180 x L 2350 mm avec option pack performance
 $U_w =$ 1,6 W/(m².K) pour un couissant dimensions Acotherm H 2180 x L 2350 mm avec vitrage de base $U_g = 1,1$
- Performances Air Eau Vent : A*3 E*5B V*A2
- Vitrage de base : 26 mm (4-18-4 P+G), faible émissivité + gaz + intercalaire isolant «Warm-Edge» $U_g = 1,1$
- Option pack performance :
 Vitrage Dual $U_g = 1,0$ + bouclier thermique sur montants et traverses + poignées avec embases étanches, niveau A*4.
 Conception sur base DN + tapée


■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Performances compatibles avec les exigences du crédit d'impôt et de la réglementation en vigueur
- DTA en cours
- Profils de marque SBS - SAPA BUILDING SYSTEM



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** SOLUTION POUR ACCÈS PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

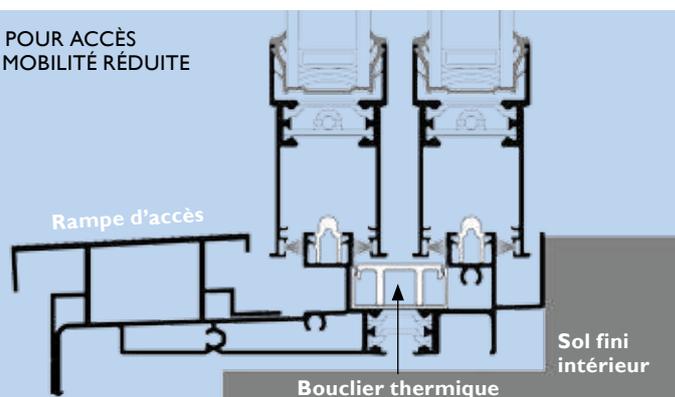



*Coulissant à galandage
pour un accès immédiat
sur l'extérieur,
en toute liberté.*



Option poignée Symbiose



Chicane réduite



Poignée Chronos arrondie



Joint
acoustique



Poignée Chronos plate



Coulissant tri-rails
3 vantaux

POIGNÉES ET SERRURES



Poignée Chronos arrondie sur ouvrant journalier (option sur semi-fixe)



Poignée Chronos coquille plate (sur semi-fixe)



TOUTES NOS POIGNÉES SONT DISPONIBLES EN BLANC, BEIGE, NOIR OU F9 TON INOX



Poignée Symbiose Ouverture à 20°



Poignée encastrée Les ouvrants coulissent à 100% (sur semi-fixe)



Poignée à tourner New York



Serrure avec demi cylindre (intérieure)




Butée d'ouvrant anti-croisement coloris identique à la poignée




Serrure traversante (condamnation extérieure)


PETITS BOIS INTÉGRÉS AU DOUBLE VITRAGE



Alu laqué




Ton laiton



Ton plomb

PETITS BOIS COLLÉS ÉGALEMENT DISPONIBLES MAIS UNIQUEMENT EN MONOCOLORE

TRAVERSE D'OUVRANT



NUANCIER



*COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



Disponible également en bicolore (int. blanc 9016)


Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle, les nuances sont données à titre indicatif.




FINITION TEXTURÉE

ANGLE VERSION MONOBLOC

DISPONIBLE
EN MONOCOLORE 9016, 7016
ET BICOLORE 9016/7016

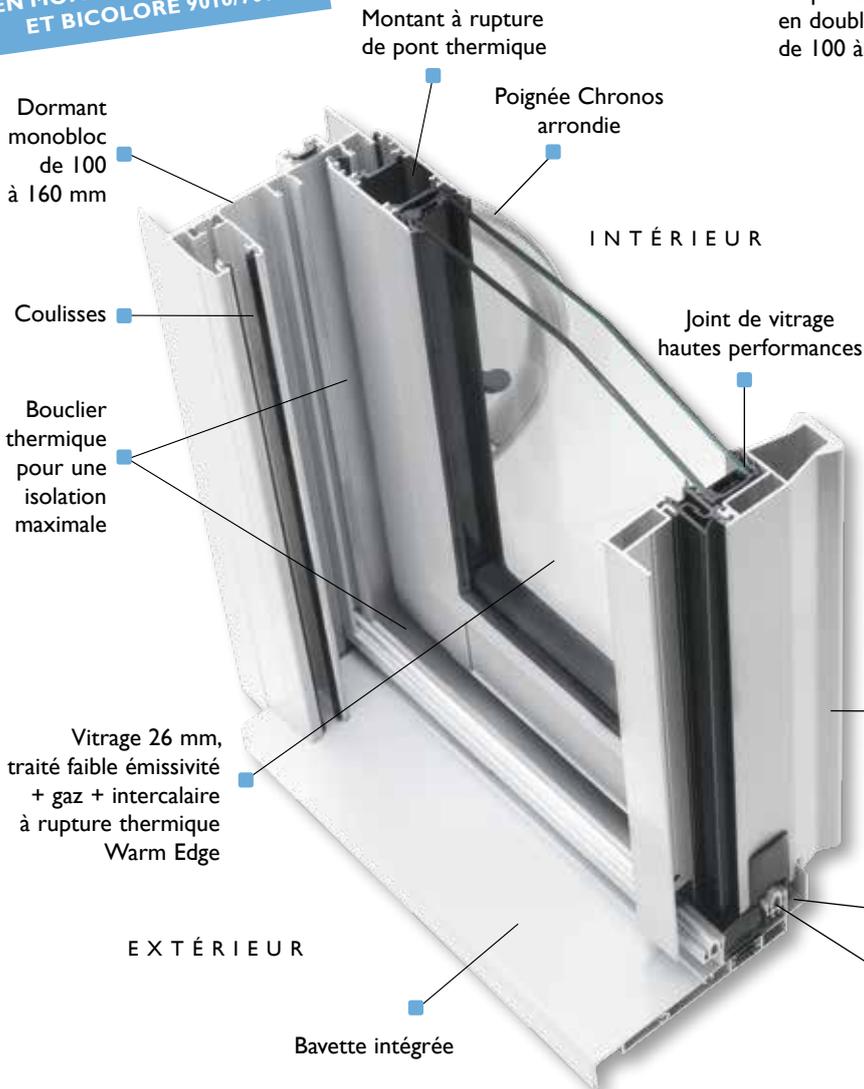


Disponible également
en doublage
de 100 à 200 mm

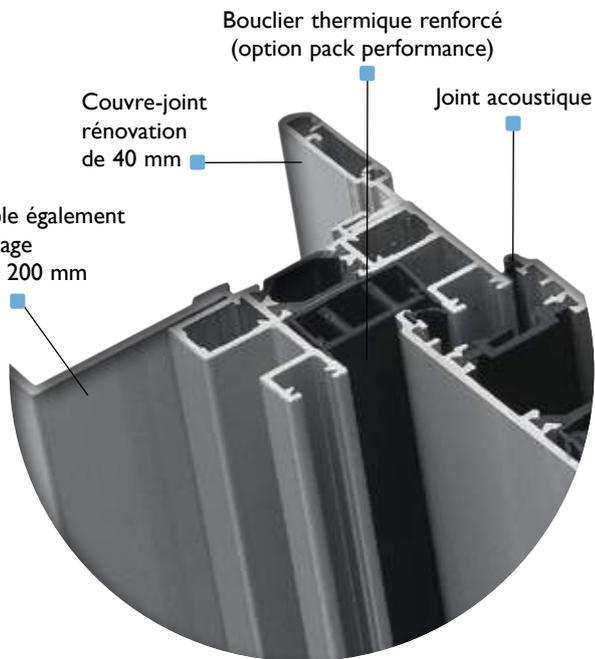


ANGLE VERSION STANDARD
(DN + TAPÉE)

DISPONIBLE
SUR L'ENSEMBLE
DU NUANCIER

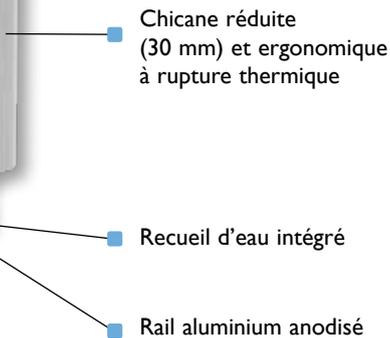


CONFIGURATIONS POSSIBLES


COULISSANT (DISPONIBLE EN CHÂSSIS OU EN BAIE)




2 vantaux bi-rails



3 vantaux tri-rails gauche




3 vantaux tri-rails droite

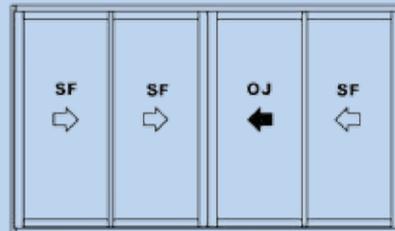


4 vantaux bi-rails

COULISSANT GALANDAGE (DISPONIBLE EN CHÂSSIS OU EN BAIE)



1 vantail monorail
(droite ou gauche)

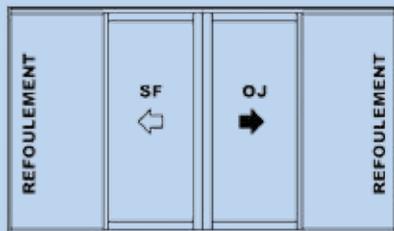

2 vantaux monorail

Option caisson
étanche à l'air
et thermique
pour galandage
(version 2)





...des solutions PVC



...des solutions Fermetures



...des solutions Aluminium

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ



Siège Social - Site Industriel - Hall d'exposition :
 ZI de la Fromentinière - CS 10024 - 49360 MAULÉVRIER
 Tél. 02 41 49 49 50 - info@batistyl.fr

- Agences commerciales - Hall d'exposition :**
- 9, rue Ampère - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. 02 41 49 48 70
 - 6, rue des Bas Champs - 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - Tél. 02 38 54 35 40
 - 15, Av. Jacques Cartier - 44800 ST-HERBLAIN - Tél. 02 72 62 91 30
- Agence et plateforme logistique - Hall d'exposition :**
- ZAC de St-Jean-de-la-Neuille - 76210 ST-JEAN-DE-LA-NEUVILLE - Tél. 02 32 84 04 40
 - 70, Av. de Magudas - 33185 LE HAILLAN - Tél. 05 56 08 08 00

www.batistyl.fr