




votre distributeur



PROTACOUEST.COM



# COLLECTION TONS BOIS



**essentiel**  
le bardage saturé ton bois par excellence  
*excellence in saturated wooden cladding*

Photos: istock - Documents, photos, couleurs et schémas non contractuels - Suggestion de présentation - Non-contractual document, diagrams and colours - Presentation suggestions



# Essentiel, les couleurs nature

3 profils, 5 finitions, 3 essences  
35 possibilités d'exprimer votre créativité

Protac Ouest, fabricant spécialiste de produits bois pour l'habitat in-outdoor, acteur industriel majeur de l'univers du bardage, a développé une toute nouvelle famille de clins extérieurs : le bardage saturé tons bois naturels ESSENTIEL. L'offre bardage avec finition translucide microporeuse laisse entrevoir le veinage de la matière tout en offrant une teinte naturelle ton bois dont le bon aspect est garanti 5 ans. Le gamme Essentiel répond ainsi à une demande toujours plus forte de produits techniques, design, et performants dans le temps.


Désignation & caractéristiques produit			
Profil	Epaisseur x Largeur utile	Nombre de pièces par botte	Nb de botte par palette
ACADIEN	21 x 123 mm	4	42
AZTEK	27 x 125 mm	4	28
VICKING	20 x 123 mm	4	42

# ÉPICÉA

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Essence: Sapin du Nord (Picea Excelsa)  
Origine: Scandinavie et Russie  
Préservation: Classe 3a  
Etat de surface: Raboté et Brossé  
Assemblage: Rainure-Languette + Rainuré-bouveté aux extrémités

Fixation: Profils pour clouage masqué.  
Finition: Saturateur translucide microporeux à effet déperlant.  
Non filmogène avec protection anti-UV  
Finition : 5 coloris (3 profils = 15 références)  
Longueurs: 3,26 à 4,76 m selon disponibilités

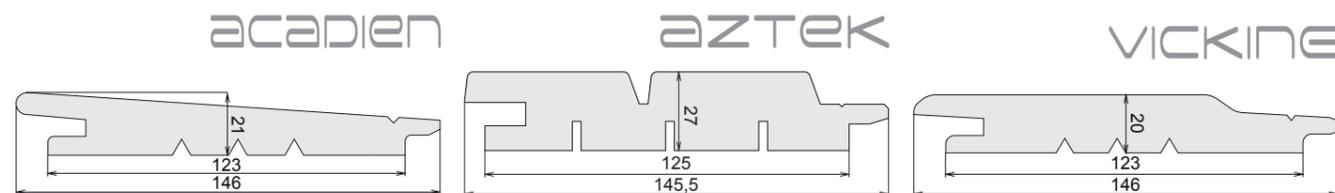

# MÉLÈZE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

essence : Mélèze (Larix sibirica)  
origine : Russie qualité sawfelling  
préservation : Classe 3a  
état de surface : Raboté brossé  
assemblage : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout

fixation : Profils pour clouage masqué  
finition : Saturateur translucide microporeux effet déperlant  
protection anti UV - non filmogène  
masse volumique : 600 Kg/m<sup>3</sup>  
longueurs utile (m) : De 2,96 à 3,96 selon disponibilités



# DOUGLAS

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)  
origine : FRANCE  
préservation : Classe 3a  
état de surface : Raboté brossé  
assemblage : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout

fixation : Profils pour clouage masqué  
finition : Saturateur translucide microporeux effet déperlant  
protection anti UV - non filmogène  
masse volumique : 550 Kg/m<sup>3</sup>  
longueurs utile (m) : De 3,00 à 4,00 suivant dispo



## GAMME ESSENTIEL



aspect claire-voie    aspect pose à clin    aspect classique

